

Viking (без термостата)

Конвекторы серии Viking без термостата являются электронагревателями широкого спектра применения. Модели Viking могут быть высотой 400 и 200 мм. Компактные конвекторы высотой 200 мм могут устанавливаться под низкими подоконниками. Откидные кронштейны, которые поставляются в комплекте, позволяют легко обслуживать конвекторы.

Все модели соответствуют высокому классу защиты IP24, защиты от перегрева и скачков напряжения.

Конвекторы Viking могут быть объединены в единую электрическую цепочку с другими конвекторами Nobo и работать как единая система отопления.



Серия Viking C2N, C4N (без термостата)*



Без термостата



Совместимость




Гарантия – 10 лет



Норвежское качество



Ресурс 30 лет

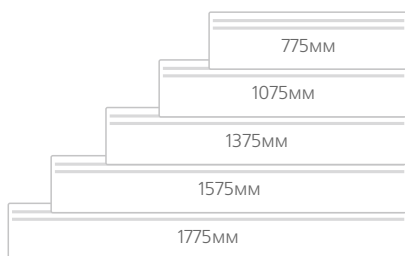

кронштейн-крепление



ножки для конвектора (опционально)



Без термостата



Совместимость




Гарантия – 10 лет



Норвежское качество



Ресурс 30 лет

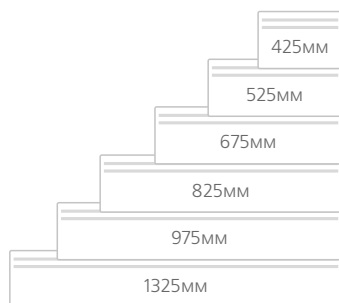

Viking C2N (высота 200 мм)

Модель	Мощность, кВт	Габариты, мм	Вес, кг (нетто)
Конвектор Novo C2N 05	0,50	775x200x55	3,0
Конвектор Novo C2N 07	0,75	1075x200x55	3,9
Конвектор Novo C2N 10	1,00	1375x200x55	4,8
Конвектор Novo C2N 12	1,25	1575x200x55	5,7
Конвектор Novo C2N 15	1,50	1775x200x55	6,3

В комплект поставки входят кронштейны-крепления. Ножки для конвектора – дополнительная опция. В комплект не включается.

Viking C4N (высота 400 мм)

Модель	Мощность, кВт	Габариты, мм	Вес, кг (нетто)
Конвектор Novo C4N 05	0,50	425x400x55	3,3
Конвектор Novo C4N 07	0,70	525x400x55	3,9
Конвектор Novo C4N 10	1,00	675x400x55	4,8
Конвектор Novo C4N 12	1,25	825x400x55	5,7
Конвектор Novo C4N 15	1,50	975x400x55	6,6
Конвектор Novo C4N 20	2,00	1325x400x55	8,5

В комплект поставки входят кронштейны-крепления. Ножки для конвектора – дополнительная опция. В комплект не включается.

* Конвекторы NOVO серии C2N, C4N могут быть оснащены любым термостатом NOVO серии R80 в зависимости от потребности и желания потребителя (подробнее о термостатах R80 на стр. 22).