


ΔΠ Решетка вентиляционная переточная (комплект 2 шт.)

- Для монтажа в дверное полотно ванных комнат, туалетов, кухонь и т. д.
- Способствует правильной циркуляции воздуха внутри помещений.
- Может устанавливаться в подоконники для правильного распределения теплого воздуха от батарей центрального отопления.
- Имеет наклонные жалюзи.
- Крепление осуществляется при помощи шурупов непосредственно к дверному полотну или подоконнику.
- Изготавливается из высококачественного пластика.



Габаритные размеры

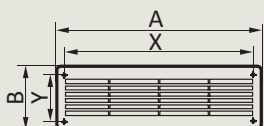

Артикул	А	В	Х	У	К
4409ДП	450	91	420	73	0,47
4513ДП	450	131	432	117	0,47

К - Коэффициент живого сечения

Монтаж с помощью




Шурупов



Клея

Цветовые исполнения

Бежевый




Весь размерный ряд

Коричневый




Весь размерный ряд

Примеры монтажа

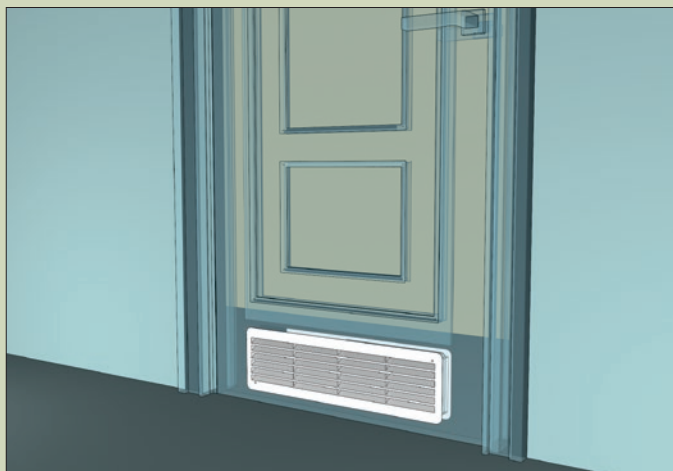

Типовой пример монтажа решётки **4513ДП** в дверь. Обеспечивает беспрепятственную циркуляцию воздуха непосредственно по помещениям.

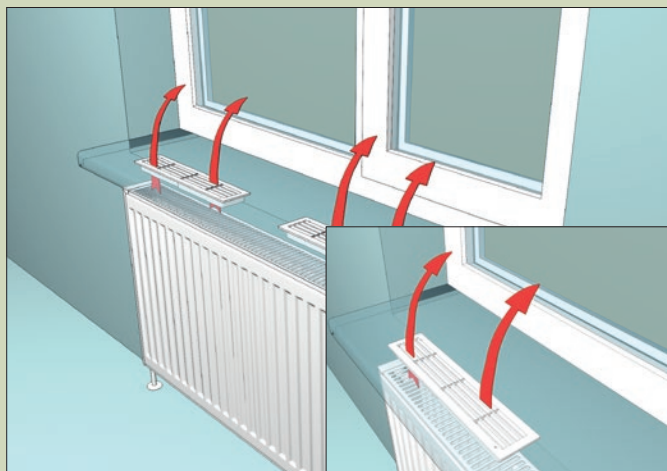

Монтаж решётки **4409ДП** в подоконник поможет избежать проблем, связанных с конденсатом, повышенной влажностью в комнате, появляющихся при перепадах температур. Монтаж осуществляется таким образом, чтобы жалюзи были направлены в сторону стёкол, тем самым обеспечивая постоянный приток тёплого воздуха к окну.