



**ES8V-Q1(R)**  
Монтаж над мойкой



**ES8V-Q2(R)**  
Монтаж под мойкой

## ES8V-Q1/Q2(R)

Суперкомпактные габариты,  
быстрый нагрев



Защита от поражения электрическим током



Защита от перегрева



Защита от избыточного давления



7 лет гарантии на внутренний бак



ТЭН из нержавеющей стали



Класс защиты от влаги и пыли



Контроллер напряжения в сети



Тестирование при максимальном давлении 8 бар



Трехслойный бак

### ОПИСАНИЕ

- » Компактные габариты
- » Идеальное решение во время сезонных отключений ГВС
- » Модели с верхним и нижним подключением
- » Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- » Мощный тэн из нержавеющей стали ускоряет процесс нагрева
- » Shock Proof – защита от поражения электрическим током
- » Защита от избыточного давления и перегрева
- » Механическое управление
- » Гарантия на бак – 7 лет


## Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ		ES8V-Q1(R)	ES8V-Q2(R)
<b>Общие характеристики</b>			
Объём	л	8	8
Тип управления	-	механический	механический
Тип бака	-	компактный	компактный
Тип монтажа	-	над раковиной	под раковиной
<b>Мощностные характеристики</b>			
Количество ТЭНов	-	1	1
Мощность	кВт	1,5	1,5
Время нагрева при $\Delta 45\text{ }^{\circ}\text{C}$	ч, мин	17 мин.	17 мин.
Максимальная $t\text{ }^{\circ}\text{C}$ нагрева	$^{\circ}\text{C}$	75	75
<b>Гидравлические характеристики</b>			
Подключения	R"	1/2"	1/2"
Максимальное рабочее давление	бар	8	8
Предохранительный клапан в комплекте поставки	-	да	да
<b>Электрические характеристики</b>			
Напряжение	В	220	220
Частота	Гц	50	50
Класс защиты IPX	IPX	IPX4	IPX4
<b>Габариты оборудования</b>			
Габариты (ВхШхГ)	мм	387x255x283	387x255x283
Габариты в упаковке (ВхШхГ)	мм	502x355x325	502x355x325
Вес нетто	кг	5,5	5,5
Вес брутто	кг	7	7
Артикул		GA0G83E00RU	GA0G84E00RU

Вид спереди

Вид сбоку

Вид сзади

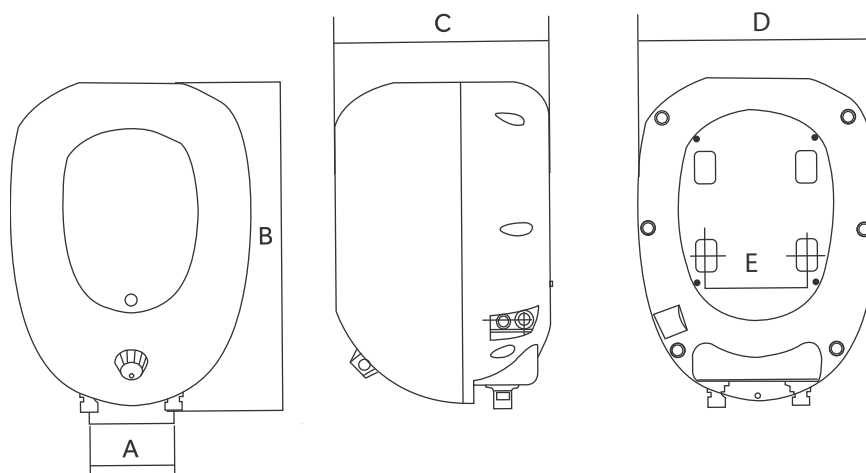

Габаритные размеры (мм)

Модель	Объём (л)	A	B	C	D	E
ES8V-Q1(R)	8	100	387	255	283	100
ES8V-Q2(R)	8	100	387	255	283	100