



ES10V-Q1(R)
Монтаж над мойкой



ES10V-Q2(R)
Монтаж под мойкой

ES10V-Q1/Q2(R)

Суперкомпактные габариты,
быстрый нагрев



Защита
от поражения
электрическим
током



Защита
от перегрева



Защита
от избыточного
давления



7 лет гарантии
на внутренний бак



ТЭН из нержавеющей стали



Класс защиты
от влаги и пыли



Защита
от теплопотерь



Тестирование
при максимальном
давлении
8 бар




Трехслойный
бак

ОПИСАНИЕ

- » Компактные габариты
- » Идеальное решение во время сезонных отключений ГВС
- » Модели с верхним и нижним подключением
- » Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- » Мощный тэн из нержавеющей стали ускоряет процесс нагрева
- » Shock Proof – защита от поражения электрическим током
- » Защита от избыточного давления и перегрева
- » Механическое управление
- » Гарантия на бак – 7 лет

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ		ES10V-Q1(R)	ES10V-Q2(R)
Общие характеристики			
Объём	л	10	10
Тип управления	-	механический	механический
Тип бака	-	компактный	компактный
Тип монтажа	-	над раковиной	под раковиной
Мощностные характеристики			
Количество ТЭНов	-	1	1
Мощность	кВт	1,5	2
Время нагрева при $\Delta 45\text{ }^{\circ}\text{C}$	ч, мин	22 мин.	20 мин.
Максимальная $t\text{ }^{\circ}\text{C}$ нагрева	$^{\circ}\text{C}$	75	75
Гидравлические характеристики			
Подключения	R"	1/2"	1/2"
Максимальное рабочее давление	бар	8	8
Предохранительный клапан в комплекте поставки	-	да	да
Электрические характеристики			
Напряжение	В	220	220
Частота	Гц	50	50
Класс защиты IPX	IPX	IPX4	IPX4
Габариты оборудования			
Габариты (ВхШхГ)	мм	350x350x270	350x350x270
Габариты в упаковке (ВхШхГ)	мм	462x416x336	462x416x336
Вес нетто	кг	8	8
Вес брутто	кг	10	10
Артикул		GA0SC1E1CRU	GA0SC0E1CRU

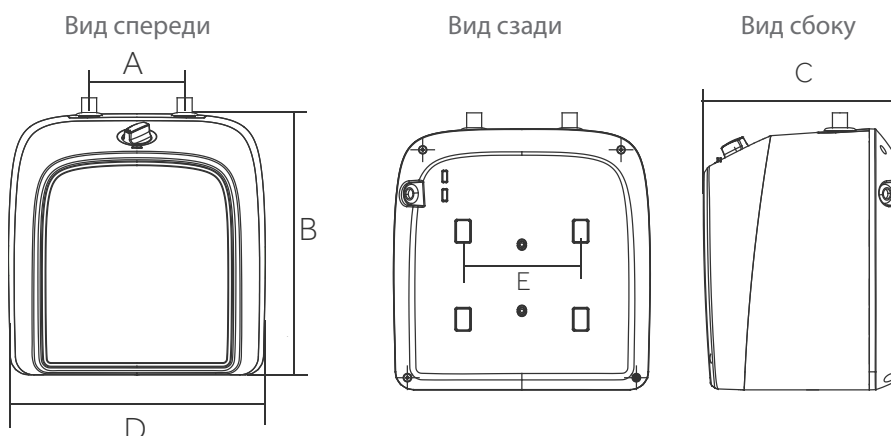

Габаритные размеры (мм)

Модель	Capacity (L)	A	B	C	D	E
ES10V-Q1/Q2	10	100	350	270	350	160