



**ES15V-Q1**  
Монтаж над мойкой



**ES15V-Q2**  
Монтаж под мойкой

## ES15V-Q1/Q2(R)

Суперкомпактные габариты,  
быстрый нагрев



Защита  
от поражения  
электрическим  
током



Защита  
от перегрева



Защита  
от избыточного  
давления



7 лет гарантии  
на внутренний бак



ТЭН из нержавеющей стали



Класс защиты  
от влаги и пыли



Защита  
от теплопотерь



Тестирование  
при максимальном  
давлении  
8 бар



Трехслойный  
бак


### ОПИСАНИЕ

- » Компактные габариты
- » Идеальное решение во время сезонных отключений ГВС
- » Модели с верхним и нижним подключением
- » Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- » Мощный тэн из нержавеющей стали ускоряет процесс нагрева
- » Shock Proof – защита от поражения электрическим током
- » Защита от избыточного давления и перегрева
- » Механическое управление
- » Гарантия на бак – 7 лет


## Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ		ES15V-Q1(R)	ES15V-Q2(R)
<b>Общие характеристики</b>			
Объём	л	15	15
Тип управления	-	механический	механический
Тип бака	-	компактный	компактный
Тип монтажа	-	над раковиной	под раковиной
<b>Мощностные характеристики</b>			
Количество ТЭНов	-	1	1
Мощность	кВт	2	2
Время нагрева при $\Delta 45^\circ\text{C}$	ч, мин	25 мин.	25 мин.
Максимальная $t^\circ\text{C}$ нагрева	$^\circ\text{C}$	75	75
<b>Гидравлические характеристики</b>			
Подключения	R"	1/2"	1/2"
Максимальное рабочее давление	бар	8	8
Предохранительный клапан в комплекте поставки	-	да	да
<b>Электрические характеристики</b>			
Напряжение	В	220	220
Частота	Гц	50	50
Класс защиты IPX	IPX	IPX4	IPX4
<b>Габариты оборудования</b>			
Габариты (ВхШхГ)	мм	402x333x327	402x333x327
Габариты в упаковке (ВхШхГ)	мм	477x383x388	477x383x388
Вес нетто	кг	11	11
Вес брутто	кг	13	13
Артикул		GA0SC2E1CRU	GA0SC4E1CRU


Вид спереди

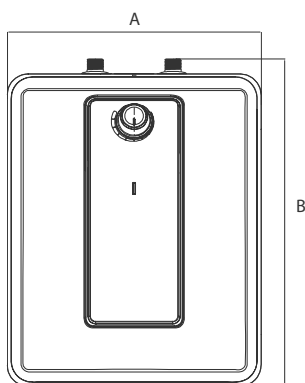

Вид сбоку

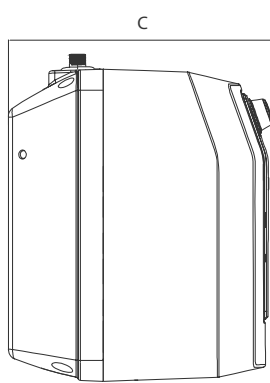

Вид сзади

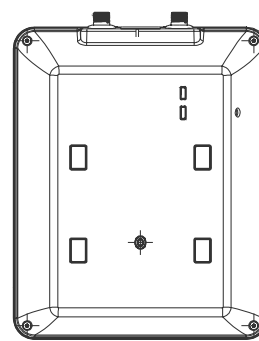

Габаритные размеры (мм)

Модель	Объем (л)	A	B	C
ES15V-Q1/Q2(R)	15	327	402	333