



ES50/80/100V-S(R)

Электронное управление,
сверхбыстрый нагрев



«Спортивный режим»



Защита от поражения электрическим током



Защита от перегрева



Защита от избыточного давления



7 лет гарантии на внутренний бак и магниевый анод



ТЭН из нержавеющей стали



Защита от теплопотерь



Трехслойный бак



Класс защиты от влаги и пыли



Тестирование при максимальном давлении 8 бар



Контроллер напряжения в сети



Увеличенный магниевый анод


ОПИСАНИЕ

- » Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- » Электронное управление
- » Спортивный режим (Fast saving) – ускоренный нагрев благодаря системе из 2х ТЭНов (2 кВт + 1 кВт)
- » Водонагреватель может работать в режиме таймера и нагреть воду к определенному времени
- » Увеличенный магниевый анод
- » Технология Shock Proof защищает от утечек электрического тока
- » Защита от перегрева, перепадов давления и температуры
- » Гарантия 7 лет на бак и 7 лет на магниевый анод


Технические характеристики

| НАИМЕНОВАНИЕ | | ES50V-S(R) | ES80V-S (R) | ES100V-S(R) |
|---|--------|--------------|--------------|--------------|
| Общие характеристики | | | | |
| Объём | л | 50 | 80 | 100 |
| Тип управления | - | электронный | электронный | электронный |
| Тип бака | - | классический | классический | классический |
| Тип монтажа | - | вертикальный | вертикальный | вертикальный |
| Мощностные характеристики | | | | |
| Количество ТЭНов | | 2 | 2 | 2 |
| Мощность | кВт | 1/2/3 | 1/2/3 | 1/2/3 |
| Время нагрева при Δ45 °С | ч, мин | 55 мин. | 1 ч. 30 мин. | 2 ч. 38 мин. |
| Максимальная t °С нагрева | °С | 75 | 75 | 75 |
| Гидравлические характеристики | | | | |
| Подключения | R" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Максимальное рабочее давление | бар | 8 | 8 | 8 |
| Предохранительный клапан в комплекте поставки | - | да | да | да |
| Электрические характеристики | | | | |
| Напряжение | В | 220 | 220 | 220 |
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты IPX | IPX | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Габариты оборудования | | | | |
| Габариты (ВхШхГ) | мм | 630x432x456 | 895x432x456 | 1065x432x456 |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | мм | 727x534x514 | 987x514x534 | 1157x514x534 |
| Вес нетто | кг | 20 | 26 | 30 |
| Вес брутто | кг | 23 | 30 | 34 |
| Артикул | | GA0RVOE1CRU | GA0SS0E1CRU | GA0SS1E1CRU |


Вид спереди

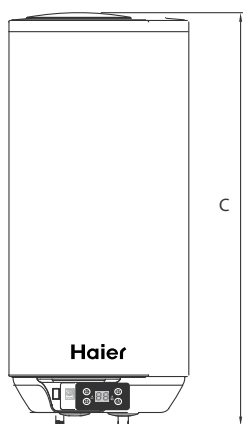

Вид сзади

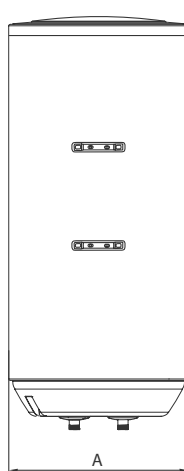

Вид сбоку

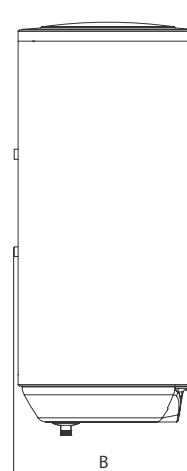

Габаритные размеры (мм)

| Модель | Объём (л) | A | B | C |
|-------------|-----------|-----|-----|------|
| ES50V-S(R) | 50 | 432 | 456 | 630 |
| ES80V-S(R) | 80 | 432 | 456 | 895 |
| ES100V-S(R) | 100 | 432 | 456 | 1065 |