



### ES55H-C1(R)

Электронное управление,  
горизонтальная установка



Защита от поражения электрическим током



Защита от перегрева



Защита от избыточного давления



7 лет гарантии на внутренний бак



ТЭН из нержавеющей стали



Класс защиты от влаги и пыли



Трехслойный бак



Защита от теплопотерь



Тестирование при максимальном давлении 8 бар



Увеличенный магниевый анод




Контроллер напряжения в сети

#### ОПИСАНИЕ

- » Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- » Мощный нагревательный элемент из нержавеющей стали
- » Работа в условиях жесткой воды
- » Горизонтальный монтаж
- » Электронное управление
- » Shock Proof – защита от утечки тока
- » Низкие теплопотери благодаря уникальной теплоизоляции (30 мм)
- » Увеличенный магниевый анод
- » Гарантия – 7 лет

НАИМЕНОВАНИЕ		ES55C1(R)
Общие характеристики		
Объём	л	55
Тип управления	-	электронный
Тип бака	-	классический
Тип монтажа	-	горизонтальный
Мощностные характеристики		
Количество ТЭНов		1
Мощность	кВт	2
Время нагрева при $\Delta 45^\circ\text{C}$	ч, мин	1 ч. 27 мин.
Максимальная $t^\circ\text{C}$ нагрева	$^\circ\text{C}$	75
Гидравлические характеристики		
Подключения	R"	1/2"
Максимальное рабочее давление	бар	8
Предохранительный клапан в комплекте поставки	-	да
Электрические характеристики		
Напряжение	В	220
Частота	Гц	50
Класс защиты IPX	IPX	IPX4
Габариты оборудования		
Габариты (ВхШхГ)	мм	412x771x456
Габариты в упаковке (ВхШхГ)	мм	498x826x612
Вес нетто	кг	21
Вес брутто	кг	25
Артикул		GA07Z4E00RU

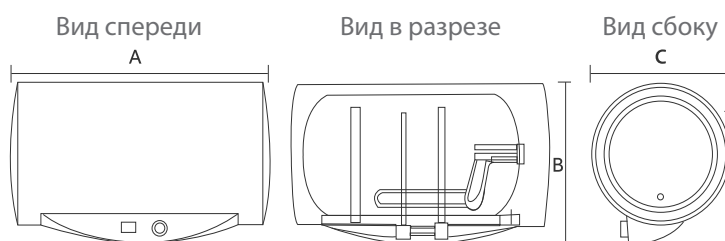

Габаритные размеры (мм)

Модель	Объём (л)	А	В	С
ES55H-C1(R)	55	771	456	412