

## Неинверторные сплит-системы серии ASTRA


Премиум решение в соотношении цена/качество для жилых и офисных помещений



**GC-A07HR / GU-A07H**  
**GC-A09HR / GU-A09H**  
**GC-A12HR / GU-A12H**  
**GC-A18HR / GU-A18H**  
**GC-A24HR / GU-A24H**  
**GC-A30HR / GU-A30H**  
**GC-A36HR / GU-A36H**

# ASTRA PREMIUM

ON - OFF

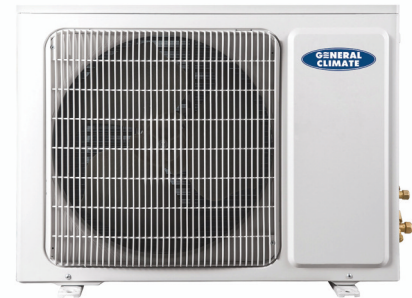

### Спецификация и рабочие параметры бытовых кондиционеров серии Astra On-Off.\*

Модель	Внутренний блок		GC-A07HR	GC-A09HR	GC-A12HR	GC-A18HR	GC-A24HR	GC-A30HR	GC-A36HR	
	Внешний блок		GU-A07H	GU-A09H	GU-A12H	GU-A18H	GU-A24H	GU-A30H	GU-A36H	
Мощность охлаждения, кВт			2.26	2.79	3.55	5.30	7.03	8.56	10.55	
Мощность обогрева, кВт			2.36	2.87	3.81	5.85	7.33	8.80	11.14	
Коэффициенты EER / COP			3.21 / 3.61	3.21 / 3.61	3.21 / 3.61	3.21 / 3.61	3.21 / 3.61	3.10 / 3.45	3.50 / 3.65	
Электропитание, В/Ф/Гц			220-240 / 1~ / 50						380 / 3~ / 50	
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		0.70	0.86	1.1	1.65	2.19	2.76	3.01	
	Обогрев		0.65	0.79	1.06	1.62	2.03	2.55	3.05	
Рабочий ток, А	Охлаждение		3.06	3.74	4.81	7.17	9.52	12	7.72	
	Обогрев		2.84	3.45	4.59	7.04	8.83	11.09	7.82	
Класс энергоэфф. холод / тепло			A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	B / B	A / A	
<b>Внутренний блок</b>										
Размеры блока (ШxВxГ), мм			698 x 250 x 185	698 x 250 x 185	773 x 250 x 185	849 x 289 x 210	970 x 300 x 225	1080 x 325 x 245	1350 x 326 x 253	
Размеры упак. (ШxВxГ), мм			742 x 306 x 244	742 x 306 x 244	817 x 306 x 244	897 x 341 x 268	1017 x 366 x 285	1125 x 397 x 320	1438 x 418 x 352	
Вес нетто / брутто, кг			7.5 / 8.5	7.5 / 8.5	8.5 / 9.5	11 / 13	13.5 / 17	16 / 19.5	21.5 / 30	
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч			470/420/370/250	470/420/370/250	550/500/430/330	650/560/480/350	900/800/700/600	1200/1100/1000/850	1400/1200/1050	
Уровень шума, дБ(А)			40 / 38 / 35 / 26	40 / 38 / 35 / 26	42 / 39 / 36 / 33	42 / 38 / 34 / 31	49 / 45 / 41 / 37	51 / 48 / 42 / 39	54 / 50 / 46	
<b>Внешний блок</b>										
Размеры блока (ШxВxГ), мм			720 x 428 x 310	720 x 428 x 310	776 x 540 x 320	848 x 540 x 320	913 x 680 x 378	955 x 700 x 396	1007 x 1100 x 460	
Размеры упак. (ШxВxГ), мм			765 x 475 x 350	765 x 475 x 350	820 x 580 x 355	878 x 580 x 360	994 x 725 x 428	1026 x 725 x 455	1135 x 1135 x 475	
Вес нетто / брутто, кг			22.0 / 24.5	24.5 / 27.0	30.0 / 32.5	38.0 / 40.0	50.0 / 55.0	61 / 69	91 / 103	
Уровень шума, дБ(А)			49	49	52	56	56	59	60	
	Заправка, г		550	560	720	1260	1450	1900	3100	
Хладагент			Дозаправка при >5м, г		20	20	20	20	50	
Диаметр труб жидк./газ, дюйм			1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 5/8	3/8 / 3/4	
Рабочая темп. наружн. воздуха, С			Охлаждение от +17 до +48 С / Обогрев от -7 до +24 С							

### РЕКОМЕНДУЕМ



**MAXI YELLOW**

**Дренажная помпа**

15 л/ч, 19.7 дБ, IP64

### Функции:

Самоочистка теплообменника  
 2 сменных угольных фильтра в комплекте  
 Интеллектуальная работа жалюзи  
 LED-дисплей с индикацией температуры  
 Автоматическая оттайка наружного блока  
 Компактный дизайн  
 Комфортный режим сна  
 Таймер  
 Режим Турбо

Самодиагностика  
 Защита от выхода из строя из-за некачественного монтажа или утечек фреона  
 Авторестарт  
 Режим блокировки кнопок пульта  
 Высокоэффективный ионизатор воздуха  
 COLD PLASMA  
 Возможность работы по температуре в месте нахождения пульта – I FEEL

\* Производитель постоянно работает над совершенствованием оборудования General Climate и оставляет за собой право внесения изменений в его конструкцию без предварительного уведомления. Актуальность информации о технических характеристиках можно уточнить у официальных представителей компании

