



## Thermoplus EC

### Инфракрасные молдинги для защиты от сквозняков

Инфракрасные молдинги Thermoplus устанавливаются над окнами и обеспечивают эффективную защиту от сквозняков. Могут использоваться для дополнительного обогрева в помещениях с большой площадью остекления. Имеют небольшие размеры, поэтому часто применяются там, где присутствие обогревательных приборов не должно быть заметно.

Передняя панель, ориентированная в помещение, окрашена белой эмалью с повышенной стойкостью к царапинам. Размеры приборов невелики и поэтому они незаметны на стыке стен и потолка.

- Молдинги Thermoplus выпускаются в 3-х версиях:
  - **Модели ЕС**, для сухих помещений. Управляются внешним пультом или термостатом. Класс защиты IP20.
  - **Модели ЕСVT**, для влажных помещений. Имеют встроенный выключатель, лампочку индикации и термостат (+5 – +40 °С). Класс защиты IP44.
  - **Модели ECV**, для влажных помещений. Преимущественно используются как ведомые с моделями ЕСVT, но могут работать отдельно с использованием внешних управляющих устройств. Класс защиты IP44.
- Устанавливаются горизонтально над окнами и поэтому пригодны для помещений, где могут находиться дети.
- Монтажные скобы входят в комплект поставки. Комплект скоб крепления к потолку поставляется как принадлежность.
- Передняя панель из алюминия с эмалевым покрытием повышенной прочности. Цветовой код: RAL 9010. Задняя часть из оцинкованного стального листа.

### Thermoplus EC для сухих помещений (IP20)

Модель	Мощность [Вт]	Напряжение [В]	Ток [А]	Температура панели [°С]	Габариты [мм]	Вес [кг]
EC45021	450	230В~	2,0	180	1076x100x90	2,6
EC45031	450	400В~	1,1	180	1076x100x90	2,6
EC60021	600	230В~	2,6	180	1505x100x90	3,7
EC60031	600	400В~	1,5	180	1505x100x90	3,7
EC75021	750	230В~	3,3	180	1810x100x90	4,4
EC75031	750	400В~	1,9	180	1810x100x90	4,4
EC90021	900	230В~	3,9	180	2140x100x90	4,8
EC90031	900	400В~	2,3	180	2140x100x90	4,8


### Thermoplus ЕСVT для помещений с повышенной влажностью, с термостатом и выключателем (IP44)

Модель	Мощность [Вт]	Напряжение [В]	Ток [А]	Температура панели [°С]	Габариты [мм]	Вес [кг]
ЕСVT30021	300	230В~	1,3	180	870x100x90	2,6
ЕСVT55021	550	230В~	2,4	180	1505x100x90	4,3
ЕСVT55031	550	400В~	1,4	180	1505x100x90	4,3
ЕСVT70021	700	230В~	3,0	180	1810x100x90	5,0
ЕСVT70031	700	400В~	1,8	180	1810x100x90	5,0


### Thermoplus ECV для влажных помещений, применяется как ведомый от ЕСVT(IP44)

Модель	Мощность [Вт]	Напряжение [В]	Ток [А]	Температура панели [°С]	Габариты [мм]	Вес [кг]
ECV30021	300	230В~	1,3	180	870x100x90	2,3
ECV55021	550	230В~	2,4	180	1505x100x90	4,0
ECV55031	550	400В~	1,4	180	1505x100x90	4,0
ECV70021	700	230В~	3,0	180	1810x100x90	4,7
ECV70031	700	400В~	1,8	180	1810x100x90	4,7

### Высота установки

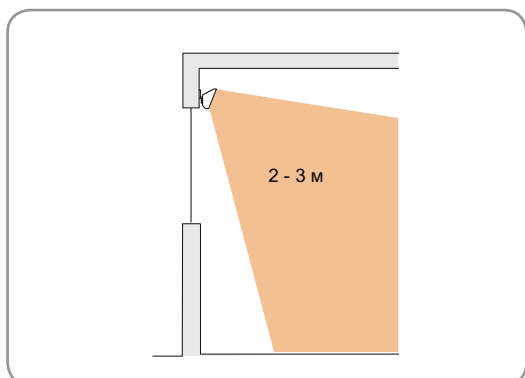


### Минимальные расстояния при установке

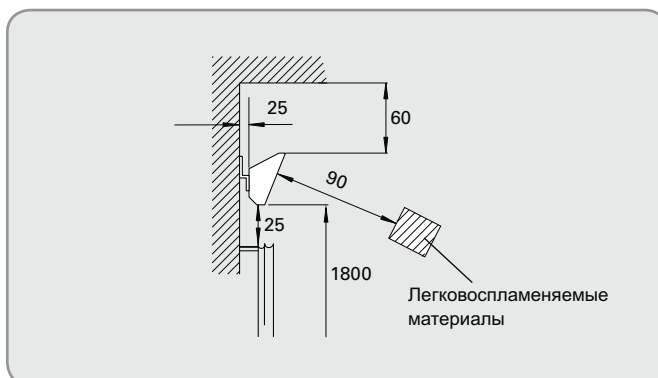


### Основные размеры

#### Модель ЕС




	A [мм]	B [мм]
EC450	1076	600
EC600	1505	900
EC750	1810	1200
EC900	2140	1800

#### Модель ECV, ECVT

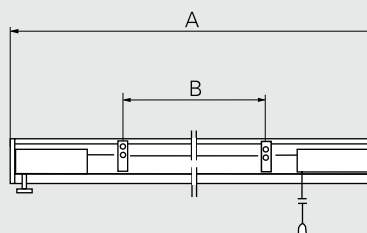


	A [мм]	B [мм]
ECV(T)300	870	400
ECV(T)550	1505	900
ECV(T)700	1810	1200

#### Установка на стене



#### Установка на потолке



CE