







Класс очистки G3

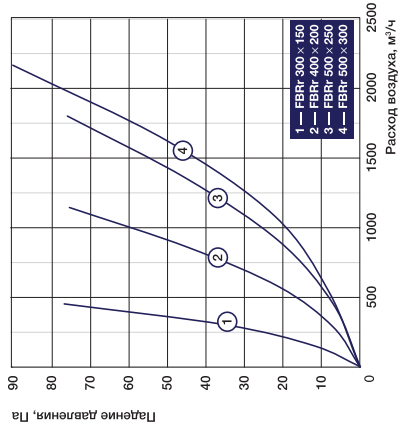

Класс очистки F5

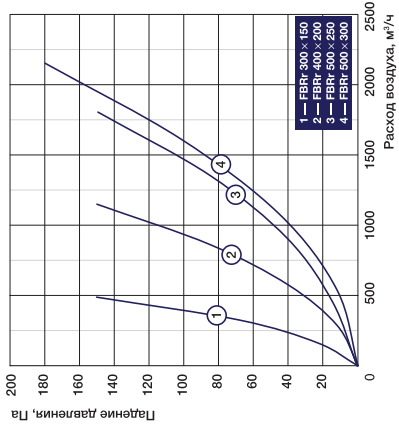


Класс очистки F7

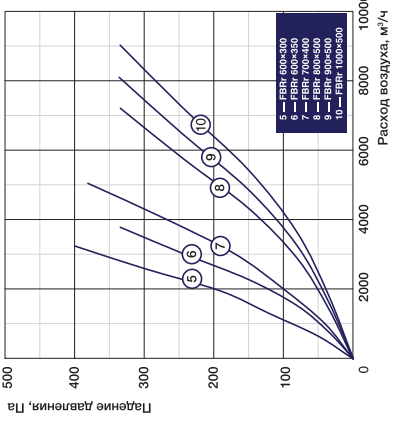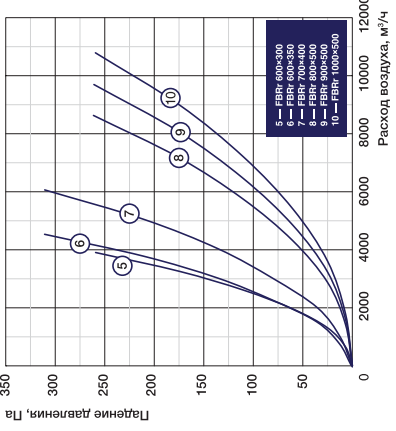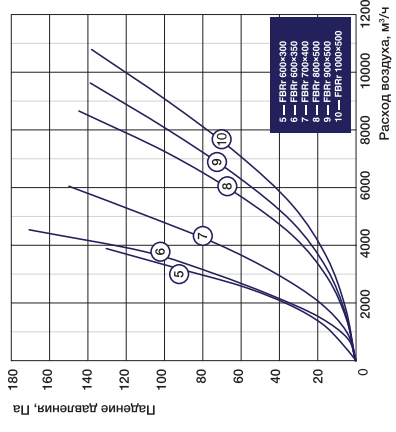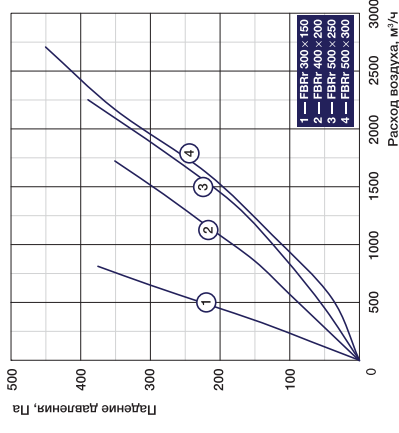

Массо-габаритные характеристики


Модель	Размеры, мм		Вес, кг
	W	H	
FBR-300×150	300	150	5
FBR-400×200	400	200	5
FBR-500×250	500	250	6
FBR-600×300	600	300	7
FBR-600×350	600	350	8
FBR-700×400	700	400	10
FBR-800×450	800	450	13
FBR-900×500	900	500	16
FBR-1000×500	1000	500	17
FBR-1000×600	1000	600	18

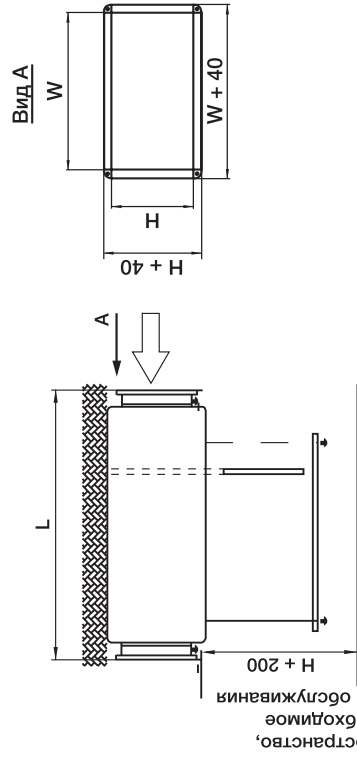

Серия RSK



Расшифровка обозначения обратного клапана RSK 200



10 моделей в 10 типоразмерах.

Назначение

Автоматическое перекрытие воздуховода при отключении вентилятора.

Применение

Системы вентиляции и кондиционирования круглого сечения. Температура перемещаемого воздуха -40...+70 °С.

Монтаж

В вертикальном положении. Ниппельное соединение.

Конструкция и материалы

Корпус из оцинкованной стали. Подпружиненные лопасти из листового алюминия. Резиновое седло лопастей.

Массо-габаритные характеристики

Модель	Размеры, мм		Вес, кг
	D	L	
RSK 100	100	88	0,13
RSK 125	125	88	0,17
RSK 160	160	88	0,24
RSK 200	200	88	0,29
RSK 250	250	128	0,68
RSK 315	315	128	0,81
RSK 355	355	...	1,41
RSK 400	400	188	1,68
RSK 450	450	...	1,71
RSK 500	500	...	1,98

ПОТОК ВОЗДУХА

