



Напольно-потолочный фанкойл


EFF



Преимущества

- Плавные линии корпуса агрегатов.
- Широкий диапазон устройств управления.
- Низкий уровень шума.
- Сокращение потери давления на теплообменниках.
- Воздушный противопылевой фильтр класса G2 и крыльчатка вентилятора легко снимаются и моются.
- Медные трубки и алюминиевое оребрение теплообменника с покрытием из гидрофильного алюминия.
- Фанкойл изготовлен из коррозионно-стойкой оцинкованной стали с гальваническим покрытием, а оцинкованной стальной дренажный поддон оснащен теплоизоляцией, предотвращающей запотевание и коррозию.
- Полное соответствие требованиям безопасности.

Расширенный функционал

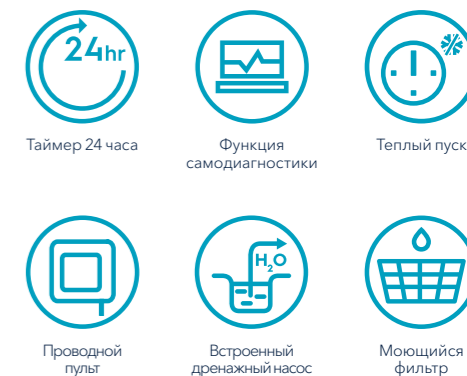

Технические данные


	EFF-150	EFF-250	EFF-300	EFF-400	EFF-450	EFF-500	EFF-600	EFF-800	EFF-900
Холодопроизводительность, кВт	1,3	2,1	2,8	3,6	4,4	5,3	6,2	7,2	8,6
Теплопроизводительность, кВт	1,7	2,8	3,8	5,0	6,2	7,7	9,1	10,5	12,9
Потребляемая мощность, кВт	0,027	0,045	0,044	0,046	0,04	0,049	0,077	0,118	0,137
Расход воды, л/час	222	364	492	631	774	899	1071	1343	1589
Расход воздуха, м³/час	255	425	510	680	765	850	1020	1360	1530
Потери давления воды, кПа	18,3	10,1	14,2	9,5	10,3	24,6	11,4	9,5	12,1
Уровень шума, дБ(А)	29	32	34	36	38	40	41	43	45
Вес блока, кг	22,5	22,5	26	26	32,5	32,5	39	39	39
Размеры, мм	626×800×220	626×800×220	626×1000×220	626×1000×220	626×1200×220	626×1200×220	626×1500×220	626×1500×220	626×1500×220

Номинальные технические данные приведены при максимальной скорости и при внешнем статическом давлении 70 Па; напряжение 220В/50Гц/1 ф.; охлаждение: температура окружающей среды 27 °С по сухому термометру и 19 °С по влажному; температура входящей воды 7 °С, температура выходящей воды 12 °С; обогрев: температура окружающей среды 20 °С, температура входящей воды 70 °С, температура выходящей воды 60 °С. Уровень шума (дБ(А)) измерялся на расстоянии 1 м от прибора.

Рекомендуемые модели трехходовых клапанов

	EFF-150	EFF-250	EFF-300	EFF-400	EFF-450	EFF-500	EFF-600	EFF-800	EFF-900
Модель клапана	RCVA 1/2 (1,6)-230			RCVA 3/4 (2,5)-230			RCVA 3/4 (6,0)-230		

Габаритные размеры

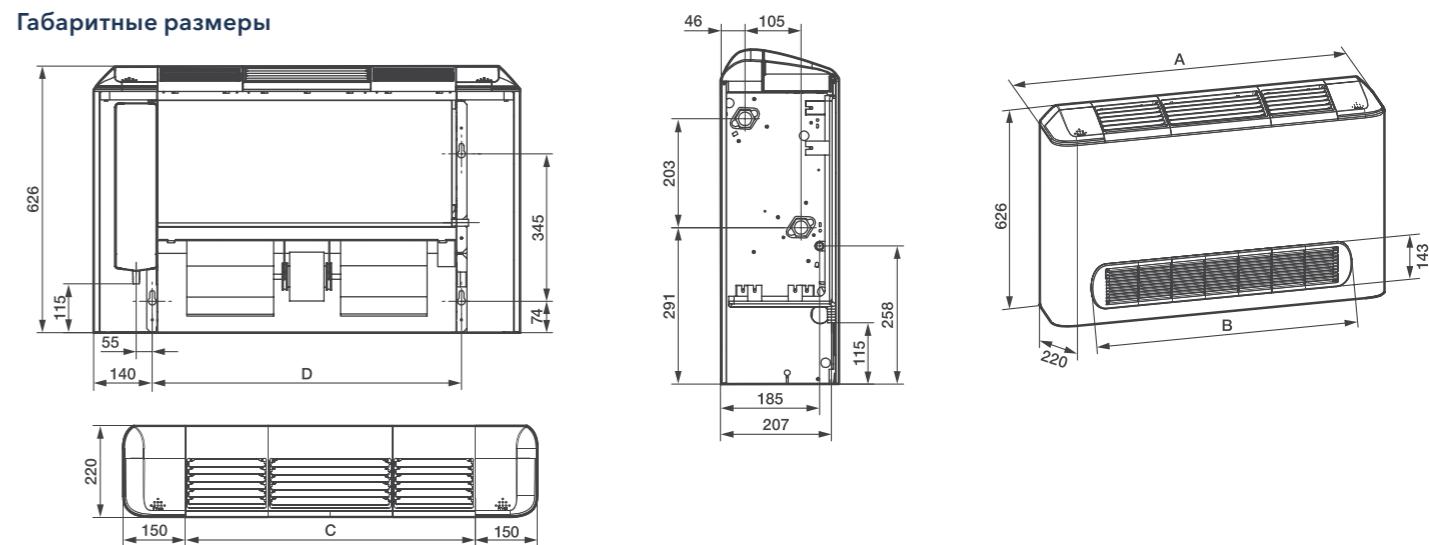

	EFF-150	EFF-250	EFF-300	EFF-400	EFF-450	EFF-500	EFF-600	EFF-800	EFF-900
А	800	800	1000	1000	1200	1200	1500	1500	1500
В	584	584	784	784	984	984	1284	1284	1284
С	500	500	700	700	900	900	1200	1200	1200
Д	526	526	726	726	926	926	1226	1226	1226