




## PVM (ТРМ 052/05) Противопожарный клапан

- оборудование для предотвращения распространения огня и дыма в системах вентиляции и кондиционирования воздуха
- могут быть установлены отдельно или служить и для подачи и отвода воздуха
- огнестойкость E 90 / EW 90
- размер в мм: 100, 125, 160, 200
- расход от 20 до 300 м<sup>3</sup>/ч
- втулка клапана изготовлена из оцинкованного листового металла, корпус и тарелка клапана покрыты лаком с оттенком RAL 9010

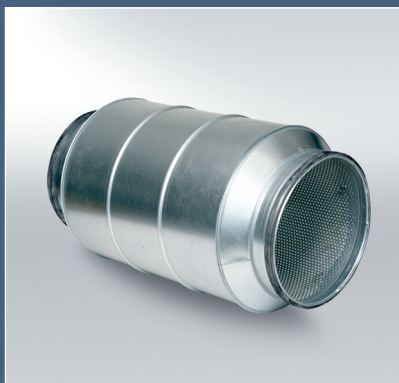

## SMR, SMRF (ТРМ 091/13) Шумоглушитель

- присоединительный размер от 80 до 500 мм
- толщина изоляции 50 мм
- огнестойкость EI 30
- максимальная скорость в сечении 15 м/с
- максимальный перепад давления 1500 Па