

R-32

INVERTER



FTXF-B/A



2MXF40-50A



3MXF52-68A




ARC470A1
в комплекте

01

Мульти-сплит комбинация FTXF-B/A и MXF

- Тихая работа внутреннего блока, уровень шума всего 21 дБА.
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии, благодаря высокой энергоэффективности.
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и до A++ в режиме нагрева благодаря применению самых современных технологий и интеллектуальных систем.
- Наружные блоки имеют роторный компрессор, который славится низким уровнем шума и высокими показателями энергосбережения

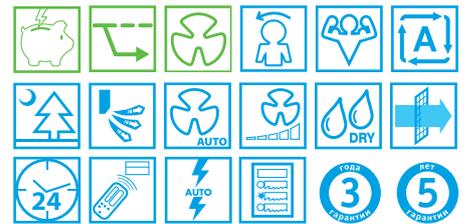

Гарантия 5 лет распространяется на все настенные модели Daikin до 5 кВт без установки зимних комплектов

02

Наружные блоки для мульти-сплит системы	Подсоединяемые внутренние блоки	
	FTXF25B	FTXF35A
2MXF40A	•	•
2MXF50A	•	•
3MXF52A	•	•
3MXF68A	•	•

03

Нагрев и охлаждение

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTXF25B		FTXF35A					
Габариты	Блок	В x Ш x Г	мм	286 x 770 x 225		286 x 770 x 225					
Масса	Блок		кг	8,50		9,00					
Расход воздуха	Охлаждение	Выс./Низк./ Малошум.	м³/мин	10,1/ 6,1/ 4,4		11,5/ 6,3/ 4,5					
	Нагрев	Выс./Низк./ Малошум.	м³/мин	10,3/ 6,7/ 5,3		11,5/ 7,0/ 5,3					
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Выс.	дБ(А)	55		58					
	Нагрев	Выс.	дБ(А)	55		58					
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Низк./ Малошум.	дБ(А)	40/26/20		43/27/20					
	Нагрев	Выс./Низк./ Малошум.	дБ(А)	40/28/21		40/29/21					
НАРУЖНЫЙ БЛОК				2MXF40A		2MXF50A		3MXF52A		3MXF68A	
Габариты	Блок	В x Ш x Г	мм	550 x 765 x 285		734 x 958 x 340					
Масса	Блок		кг	36		41		57		62	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Выс./Низк.	дБ(А)	60		60		59		61	
	Нагрев	Выс./Низк.	дБ(А)	62		62		59		61	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Низк./ Малошум.	дБ(А)	46		48		46		46	
	Нагрев	Выс./Низк./ Малошум.	дБ(А)	48		50		47		48	
Хладагент	Тип	R-32									
Электроснабжение	Фаза/ частота/ напряжение	Гц/В	1~/50/220-240								

04

05