

Аксессуары

Поплавковый выключатель TFS

Длина кабеля: 3, 5, 10 м.



Реле давления TPS2-2

Диапазон давления: 1,4-2,8 атм.



Датчик сухого хода TPS9A

Пределы регулировки давления срабатывания: 0,05 атм. – 0,9 атм.

Класс защиты: IP44

Питание: 220 В / 50 Hz




Автоматика TPC-10A / TPC-13A

Питание: 220 В / 50 Hz

Диаметр подключения: 1/4"

Макс. поток: 10 м3/ч

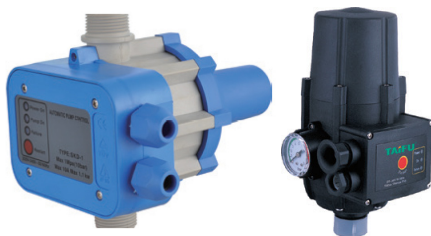

Комплект подключения для циркуляционного насоса

NT25 DN25, 1.1/2BP-1BP (2шт.),
Материал: чугун

NT32 DN32, 2BP-1.1/4BP (2шт.),
Материал: чугун

