

■ Смесительные узлы

Без насоса (исполнение 3)

С насосом (исполнение 1)



| Модели без насоса (исполнение 3) | SUS20-4.0TS | SUS25-6.3 TS | SUS25-10.0TS | SUS32-16.0T5 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Диаметр патрубков ["] | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/4 |
| Макс. рабочее давление [МПа] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Макс. рабочая температура теплоносителя [°C] | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Макс. расход теплоносителя [м³/ч] | 4 | 6,3 | 10 | 16 |
| kvs клапана [м³/ч] | 4 | 6,3 | 10 | 16 |
| Потребляемая мощность [ВА] / Питание привода [В] | 2,5/ (230 В) | | | |



| Модели с насосом (исполнение 1) | SUS20-4.0TS | SUS25-6.3 TS | SUS25-10.0TS | SUS32-16.0T5 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Диаметр патрубков ["] | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/4 |
| Макс. рабочее давление [МПа] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Макс. рабочая температура теплоносителя [°C] | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Макс. расход теплоносителя [м³/ч] | 2 | 3 | 5 | 8 |
| kvs клапана [м³/ч] | 4 | 6,3 | 10 | 16 |
| Тип насоса | 25-40 | 25-60 | 25-80 | 32-80 |
| Мощность насоса [Вт] | 45 (1x220) | 120 (1x220) | 165 (1x220) | 220 (1x220) |
| Потребляемая мощность [ВА] / Питание привода [В] | 2,5/(230 В) | | | |

| Модели специального исполнения: (исполнение 0) | SUS20-1.6TS | SUS20-2.5TS | SUS20-4.0T5 | SUS25-6.3T5 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Диаметр патрубков ["] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 |
| Макс. рабочее давление [МПа] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Макс. рабочая температура теплоносителя [°C] | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Макс. расход теплоносителя [м³/ч] | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,3 |
| kvs клапана [м³/ч] | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,3 |
| Потребляемая мощность [ВА] / Питание привода [В] | 2,5/(230 В) | | | |

■ Схема обвязки по воде

Без насоса (исполнение 3)

С насосом (исполнение 1)

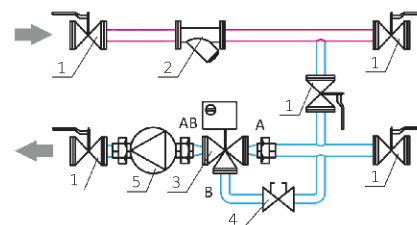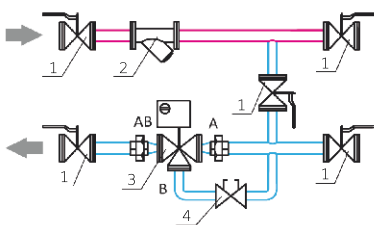

Без насоса (исполнение 0)



1. Шаровой кран
2. Фильтр
3. Клапан регулирующий с приводом
4. Клапан балансировочный
5. Насос