



DOSPEL
Leader in ventilation

**OPAKOWANIE
ZBIORCZE**
BULK PACK
УПАКОВКА



EURO 1
EURO 2
EURO 3
20



EURO 1
540x220x130
EURO 2
620x260x230
EURO 3
620x170x330
A/B/C

**OPAKOWANIE
INDYWIDUALNE**
INDIVIDUAL
PACKAGING
КОПОСКА



EURO 1
105x105x110
EURO 2
120x120x105
EURO 3
155x150x120
A/B/C

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ /

Typ Type Тип	Jednostka Unit Единица	EURO 1 Ø100	EURO 2 Ø120	EURO 3 Ø150
Wydatek powietrza Air flow Расход воздуха	[m ³ /h]	100	150	280
Ciśnienie statyczne Static pressure Статическое давление	[Pa]	34	49	68
Ciśnienie statyczne Static pressure Статическое давление	[mm H ₂ O]	3.47	4.99	6.93
Ciśnienie akustyczne Acoustic pressure Акустическое давление	[dB(A)]	40	46	47
Napięcie zasilania Power supply voltage Напряжение/частота	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50
Obroty silnika Motor rotation Обороты двигателя	[obr./min.] [rpm] [об/мин]	2650	2650	2650
Moc Power Мощность	[W]	15	17	20
Pobór prądu Current consumption Потребление тока	[A]	0.12	0.13	0.13
Max. temp. pracy Max. Working Temp. Макс. рабочая темп.	[°C]	40	40	40
Waga Weight Вес	[kg]	0.34	0.38	0.50
Stopień ochrony IP Code Степень защиты	[IP]	X2	X2	X2
Klasa izolacji Insulation class Класс изоляции		☐	☐	☐



Wersje standardowe
Standard versions
Стандартные исполнения

007-0051 EURO 1 Ø100
007-0052 EURO 2 Ø120
007-0053 EURO 3 Ø150

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
INSTALLATION METHODS
МОНТАЖ



1. Montaż kanałowy - Wyciąg do istniejącej wentylacji
Duct installation - exhaust to the existing ventilation
Монтаж канальный - вытяжка в существующую вентиляцию


2. Montaż kanałowy - Wyciąg na zewnątrz budynku
Duct installation - exhaust outside the building
Монтаж канальный - вытяжка наружу здания

www.dospel.com

EURO 1,2,3

[Ø100 Ø120 Ø150]


RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING / ЧЕРТЕЖ

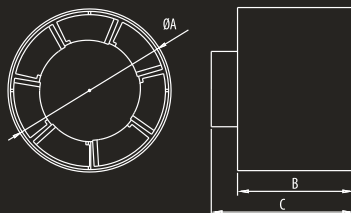

WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

	A	B	C
EURO 1 Ø100	98	98	98
EURO 2 Ø120	118	83	102
EURO 3 Ø150	148	92.5	111

CHARAKTERYSTYKA PRZEPYWOWA WYDAJNOŚCI
FLOW EFFICIENCY CHARACTERISTICS
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОТОКА

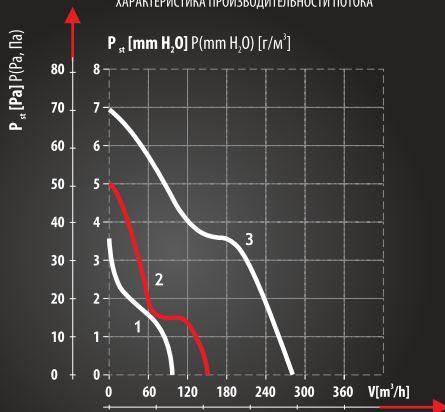

1 - EURO 1 Ø100
2 - EURO 2 Ø120
3 - EURO 3 Ø150

Wentylator osiowy
Axial fan / Осевой вентилятор



WENTYLATORY KANAŁOWE
DUST FANS / Канальные вентиляторы

— 52-53 —

DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE VERSIONS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

S Standard
Standard / Стандарт

Dostępne kolory: - biały
Available colors: - white
Цветовые варианты: - белый

Materiał: - ABS
Material: - ABS
Материал: - ABS

Typ łożyska: - ślizgowe
Type of bearing: - slide bearing
Тип подшипника: - подшипник скользящий

Dostępne modele
Available models
Доступные исполнения



Schemat połączeń
Connection scheme / Схема подключения

p. 192-194