




### TRW

Регулятор температуры для MBW 100-200. Состоит из термостата с капиллярным датчиком и 2-х ходового клапана.

- Термостатический клапан 3/4".
- Материал: никелированная медь.
- Kv клапана: 0.65
- Kvs клапана: 0.90
- Номинальный размер: DN 20
- Макс. разн. давлений: 1 бар
- Макс. раб. давление: PN 10
- Макс. темпер. воды: 120°C
- Длина капиллярной трубки: 5м
- Присоединительные размеры: M30 x 1.5

#### Термостат

Пятипозиционное регулирование температуры (12°C, 16°C, 20°C, 24°C, 28°C). Функция автоматической защиты от замораживания теплообменника при температуре приточного воздуха ниже +6°C.

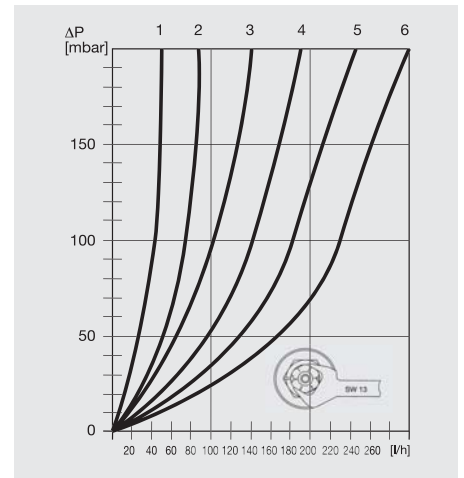

Положения настройки клапана TRW  
Заводская настройка: 6.

### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

