





Наружные вентиляционные решетки OGW предназначены для установки в воздуховоды, строительные проемы, вентилируемые фасады и в оконные витражи за место стеклопакета. Представляют из себя сварную раму и неподвижно закрепленные в раме Z-образные жалюзи, расположенные под углом 35° к горизонтальной плоскости. Жалюзи предотвращают попадание в систему вентиляции (воздуховоды) посторонних предметов и атмосферных осадков. Во избежание попадания в систему мелкого мусора (пакеты, бумага, листва, пух и т.д) и живности наружную решетку возможно укомплектовать защитной сеткой.

Наружная решетка OGW

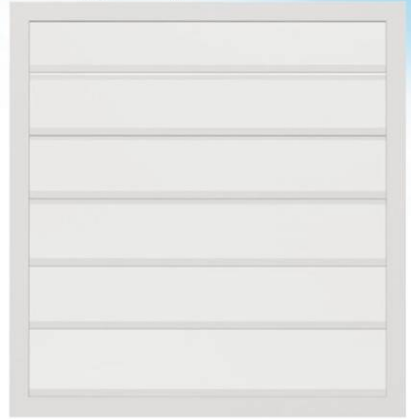

Наружная накладная решётка OGW  
AxB (габаритный размер решётки)

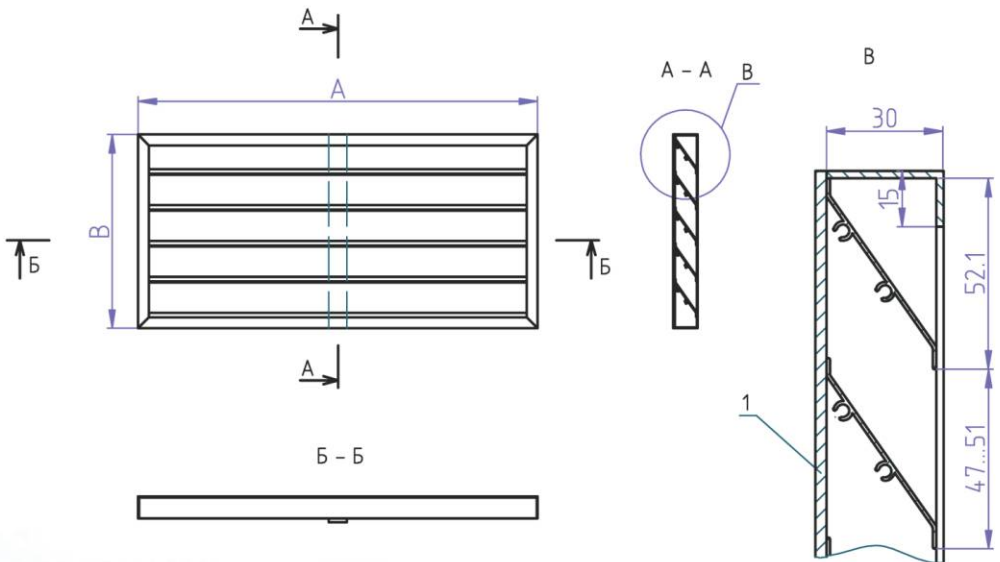

Пример заказа: Наружная решётка OGW 400x300 RAL XXXX

1. При ширине решётки более 800мм устанавливается алюминиевая полоса 25x3 для жесткости изделия.